



XXR 6



COLOSIO

FINEZZA MACCHINA DA 11 A 17
MACHINE GAUGE FROM 11 UP TO 17

FINEZZA AGO GG48 + GG38
NEEDLE GAUGE

N. ALIMENTAZIONI FONDO
MOTIVE FEEDS No. 2

VELOCITÀ PROGRAMMABILE
REGISTRABLE SPEED RPM 350

CONSUMI MEDI CON VENTOLA
CONSUMPTION AVERAGE WITH SUCTION FUN KW 1,50

CONSUMO VENTOLA
SUCTION FUN CONSUMPTION KW 0,80

VOLTAGGI DI ALIMENTAZIONE
COMPATIBILE VOLTAGE 200-220-380-415-440
50-60 HZ

PESO NETTO MACCHINA
NET WEIGHT Kg 280

PESO LORDO CON CASSA
GROSS WEIGHT Kg 380

PRODUZIONE 24 ORE
OUT PUT 24 HOURS DA 25 A 35
DOZZINE FROM 25 UP TO
38 DOZEN



MACCHINA MONOCILINDRO A 2 CADUTE, A CONTROLLO ELETTRONICO INTERGRALE, PER LA PRODUZIONE DI CALZE DA UOMO, DONNA E BAMBINO

Caratteristiche produttive:

- calza in maglia liscia con disegno a cinque colori per rango
- vero jacquard in 2 colori a 2 cadute
- filet stitch in 2 colori a due cadute
- tridimensionale su maglia liscia o spugna
- polsino doppio e semplice + disegno + tridimensionale
- calza con 3 cambi di fondo e rispettivo cambio di vanisë
- calza in spugna normale con disegno a 5 colori per rango
- soletta in spugna o spugna disegnata in 5 colori per rango
- asole tridimensionali e anelli di aggancio



Caratteristiche tecniche:


- Memoria a bordo macchina per 10 disegni diversi
- Ciclo alternato per produrre 3 diversi articoli consecutivamente
- Trasferimento nuovo articolo a macchina in lavoro
- Passaggio da spugna a maglia liscia senza alcuna modifica meccanica
- Punta e tallone senza picker con riduzione della corsa
- Doppio dispositivo per allargamento/ restringimento maglia (collant)
- Velocità variabile della seghetta
- DAV (dispositivo per aumento di velocità)

Optional

- Ventola per aspirazione
- Sistema elettronico controllo dei fili (BTSR)
- Alimentatori positivi (IRO)
- Personal computer
- Software disegni (ambiente Windows)
- Rovesciatore
- Anti-twist,
- tenditore

	DIAMETRO CYLIND. DIAMETER 3 ^{1/4}	DIAMETRO CYLIND. DIAMETER 3 ^{3/4}
N. AGHI NEEDLES COUNT	96-108 120-132 144	120-132 144-156 168-176 200-220

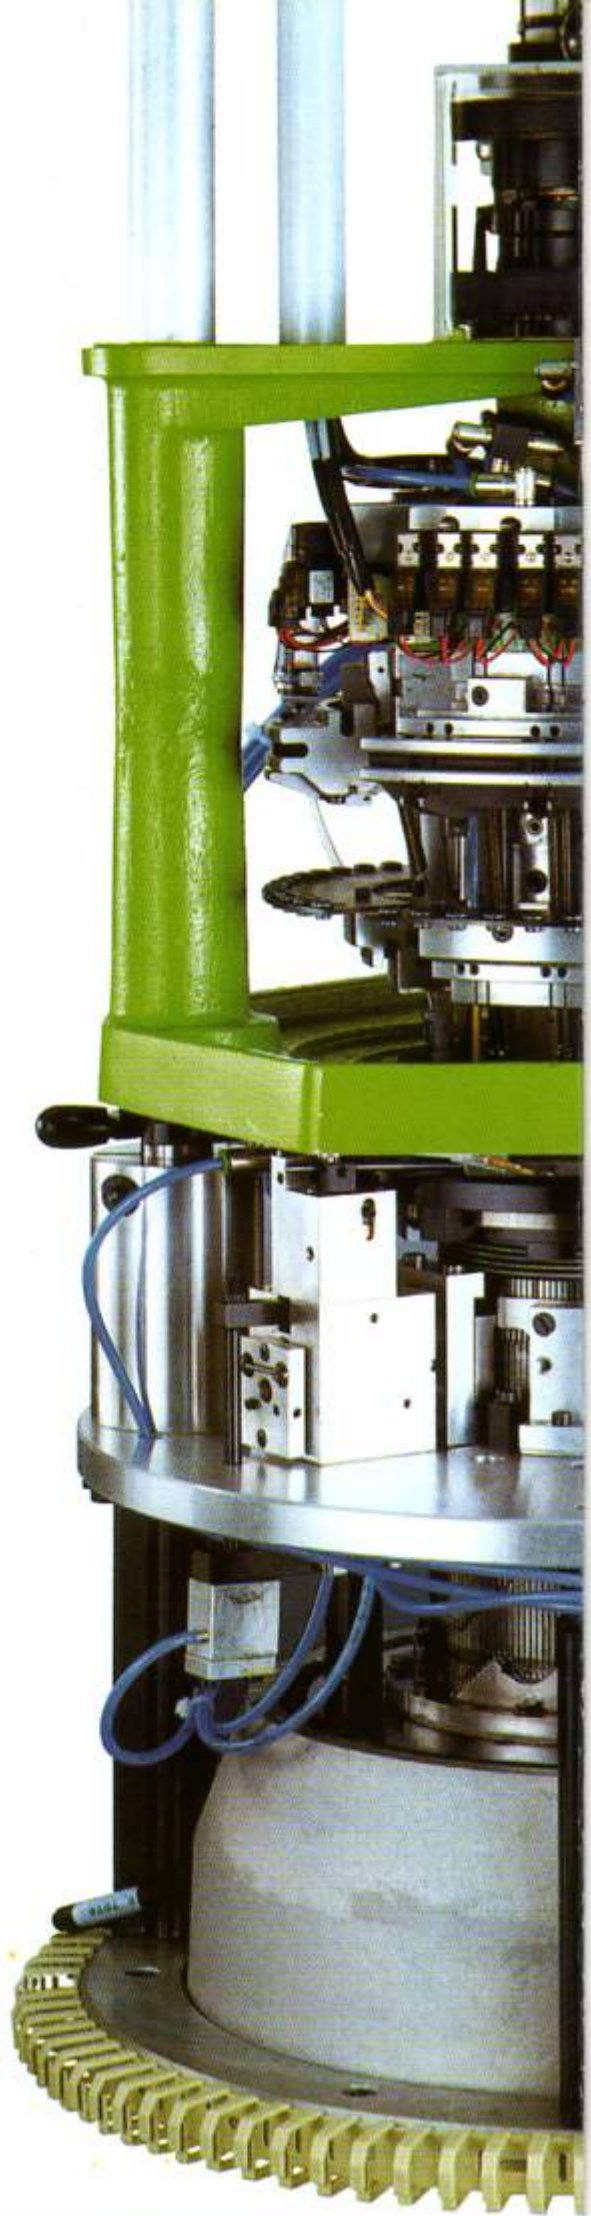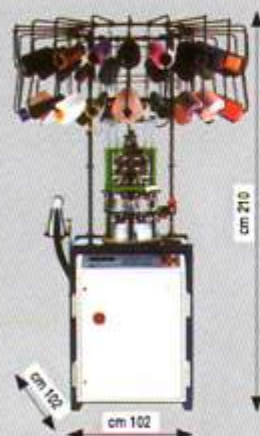

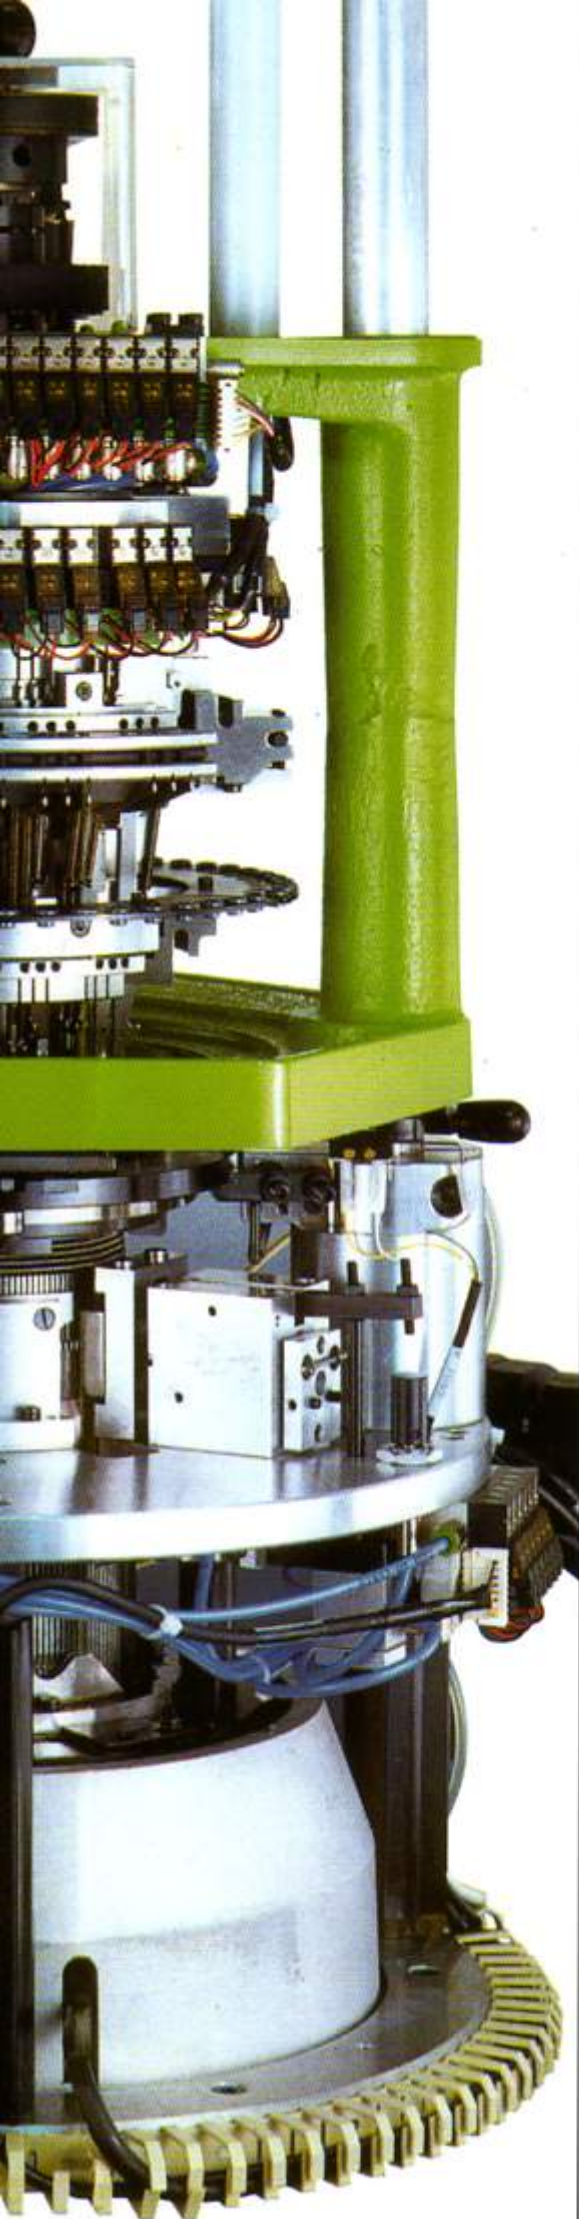

**FULL ELECTRONIC SINGLE-CYLINDER MACHINE
FOR THE PRODUCTION OF MAN, WOMAN AND
BABY SOCKS IN TWO FEEDS**

Production features:

- Plain sock with 5 colours per course motif
- 2 colours jacquard in 2 feeds
- 2 colours filet stitch in 2 feeds
- tri-dimensional pattern on plain or terry sock
- simple and double welt + 5 colours motif + tri-dimensional
- 3 ground changes with their plating changes on the same sock
- terry + 5 colours motif on the same course
- Cushion sole and shaped terry in 5 colours
- Tri-dimensional rings and hooks

Technical features:

- Memory "on board" for 10 different articles
- Production of 3 different articles, alternatively
- Transfer of a new article during working cycle
- No mechanical change from plain to terry
- Fast heel and toe without picker
- Double device for quality stitch control (tights)
- Adjustable speed of the cutter saw
- DAV (speed increasing device)

Optional:

- Suction fan
- Electronic yarn control (BTSR)
- Yarn feeder (IRO)
- Personal computer
- Software (Windows system)
- Socks turner
- Anti-twist
- Dream



**MAQUINA MONO CILINDRICA CON CONTROL
ELECTRONICO INTEGRAL PARA LA FABRICACION
DE CALCETINES DE CABALLERO, NINO Y SENORA**

Para la produccion de:

- calcetin con dibujo en 5 colores por pasada
- verdadero jacquard en 2 colores, en 2 alimentadores
- files en 2 colores, en 2 alimentadores
- tridimensional en malla liza o rizo
- puno doblado y simple + dibujo en 5 colores + tridimensional
- 3 cambios de fondo con correspondal 3 cambios de hilo de vanisado
- calcetin de rizo con dibujo en 5 colores por pasada
- calcetin de medio rizo y rizo dibujado con cinco colores
- cordoncillo tridimensional y anillo

Datos tecnicos:

- memoria de la maquina: capacidad hasta 10 dibujos
- ciclo alternado por producir sucesivamente 3 diferentes articulos
- transferencia y cambio del nuevo articulo sin paro de la maquina
- cambio entre lizo y rizo sin paro y modificaciones mecanicas
- punta y talon rapido y sin picker
- doble sistema de reduccion y extension de malla (panty)
- control electronico velocidad de la sierra
- DAV (dispositivo de aumento velocidad)

Accesorios opcionales:

- ventola de aspiracion
- control electronico de hilos mediante BTSR
- alimentadores (IRO)
- ordenador de diseno
- software dibujo (ambiente Windows)
- girado automatico de los calcetines
- anti twist
- dream

XP

XP 6



CESARE COLOSIO S.p.A. macchine per calze

Via Alessandrini, 14 - 25086 REZZATO (Brescia - Italy) - Tel. 030.2592161 r.a. - Fax 030.2792643
E-mail: colosio@colosio.it - www.colosio.it